



FORMA DO PAINEL PRÉ-FABRICADO
(ESC.1:25)

VISTA

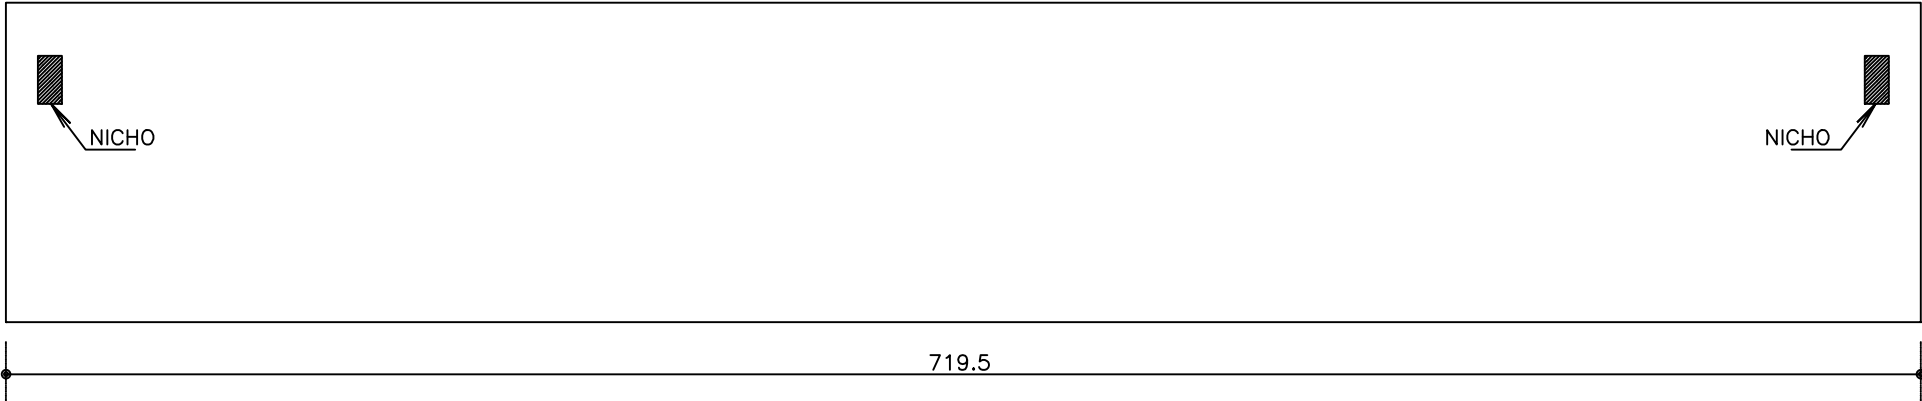

CORTE A-A

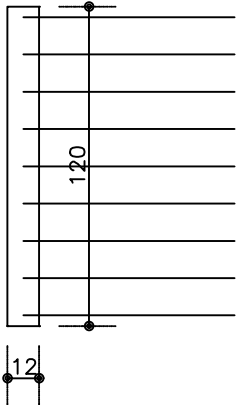

ESPECIFICAÇÃO CONCRETO CELULAR

ADICIONAR 600g/m3 DE MICROFIBRA "FIBROMAC 12" NO CONCRETO BASE.
SUJEITO A AJUSTE AO LONGO DO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

	BASE(ANTES INCOR-PORAÇÃO AR)	CELULAR(APÓS INCOR-PORAÇÃO AR)	
		SAQUE >18 horas	FINAL >28 dias
Fck (MPa)	30	6	17
FATOR ÁGUA/CIMENTO (em massa)	≤ 0,60	≤ 0,55	
MÓDULO DE ELASTICIDADE INICIAL(Eci)	31 GPa	8 GPa	13 GPa

EXIGÊNCIAS DE DURABILIDADE

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:II
PROCEDER UM CONTROLE DE QUALIDADE ADEQUADO E RÍGIDOS LIMITES DE TOLERÂNCIA DA VARIABILIDADE DAS MEDIDAS.